



## BEZDRÁTOVÉ VYSÍLAČE SIMU-HZ

5 KANÁLŮ

**NOVÁ KOLEKCE BEZDRÁTOVÝCH VYSÍLAČŮ PRO CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VĚTŠÍHO POČTU PRVKŮ STÍNICÍ TECHNIKY A OSVĚTLENÍ.**

**Pětikanálový** ovladač umožňuje nezávislé ovládání 5 pohonů rolet, markýz nebo přijímačů pro osvětlení.

**Důmyslné řešení:** Přednastavený kanál ALL ovládá všechna spárovaná zařízení současně.

**Praktické řešení:** LCD displej umožňuje nazvání každého kanálu dvěma znaky. Signál také oznamuje vybití baterie.

**Vysílač pro každé použití:** Vyberte si nástěnný ovladač nebo přenosný s možností zavěšení na stěnu.

**Dálkové ovládání:** Kompaktní, ergonomické a praktické provedení poskytuje příjemné držení. Umožňuje zavěšení na stěnu díky magnetickému držáku.


**Elegantní design:** Střízlivý a moderní design této nové kolekce se výborně hodí k jakémukoli stylu interiéru. Doplnková kolekce unikátních barevných rámečků umožňuje přizpůsobení ovladačů vašemu interiéru.



**SIMU-HZ**  
technology

## PROGRAMOVÁNÍ A MONTÁŽ


### Verze pro umístění na stěnu

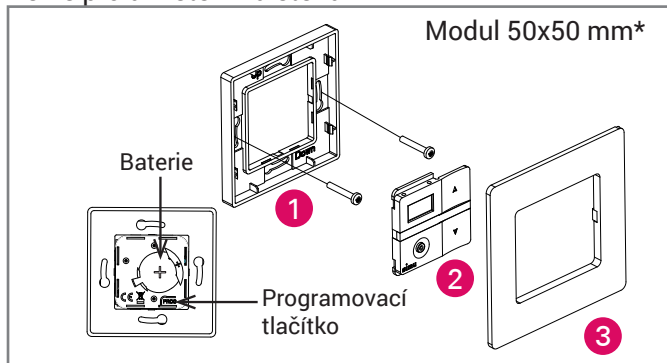

- 1 Upevněte držák na stěnu (šrouby nejsou součástí výrobku).
- 2 Nasadte ovládací modul Hz.
- 3 Nasadte rámeček.


\* Vysílač je kompatibilní s některými rámečky 50x50 mm od jiných výrobců. (Pro konkrétní informace nás kontaktujte).

### Přenosná verze

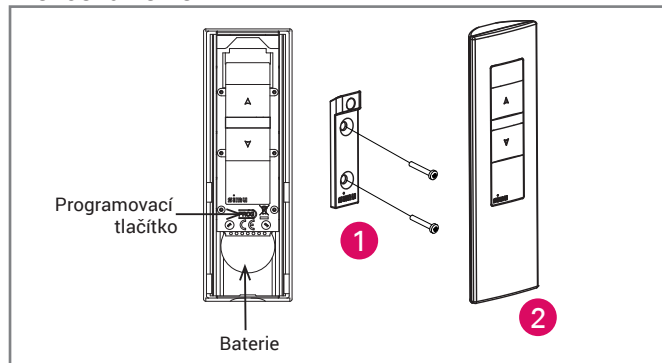

- 1 Upevněte držák na stěnu (šrouby nejsou součástí výrobku).
- 2 Umístěte dálkové ovládání Hz do držáku na stěně. (Toto je usnadněno integrovaným magnetem.)

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

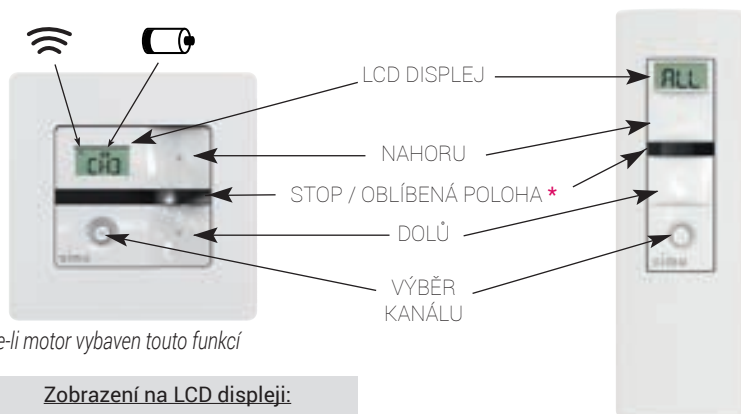

\* je-li motor vybaven touto funkcí

#### Zobrazení na LCD displeji:

- CH3 Kanál je používán
- Indikátor vysílání
- Indikátor nízkého stavu baterie

Displej zobrazí informace vždy na 2 vlny, pak se vypne

<b>NAPÁJENÍ</b>	Článek 3 V CR2430
<b>DOSAH SIGNÁLU</b>	<b>Verze na stěnu:</b> 150 m ve volném prostoru 15 m přes dvě betonové stěny <b>Přenosná verze:</b> 200 m ve volném prostoru 20 m přes dvě betonové stěny
<b>ROZMĚRY</b>	<b>Verze na stěnu:</b> 80x80x10 mm <b>Přenosná verze:</b> 125x40x15 mm
<b>PROVOZNÍ TEPLOTA</b>	-10 °C / 60 °C
<b>FREKVENCE</b>	433,42 MHz
<b>TŘÍDA OCHRANY</b>	IP30
<b>TŘÍDA PRODUKTU</b>	III
<b>KOMPATIBILITA</b>	Motory a přijímače SIMU-Hz

## KÓDY

OZNAČENÍ	KÓD
VERZE NA STĚNU 5 KANÁLŮ	2008335
PŘENOSNÁ VERZE 5 KANÁLŮ	2008798

## KOLEKCE BAREVNÝCH RÁMEČKŮ PRO PŘIZPŮSOBENÍ VYSÍLAČE

	Antracit	Hnědošedá	Malinová červeň	Antverpská modř	Kartáčovaný hliník	Dřevo zebřeno	Květ lilie	Zebra	Antracit chrom
Rámečky pro umístění na stěnu	9019766	9019767	9019768	9019769	9019770	9019771	9019772	9019773	9019774
Rámečky pro přenosnou verzi	9019775	9019776	9019777	9019778	9019779	9019780	9019781	9019782	9019783

V základním balení přístroje je vždy bílý rámeček.

